




## Trauben-Kipp-Anlage

Kombination Einfülltrichter und Abbeermaschine


| System Wagner

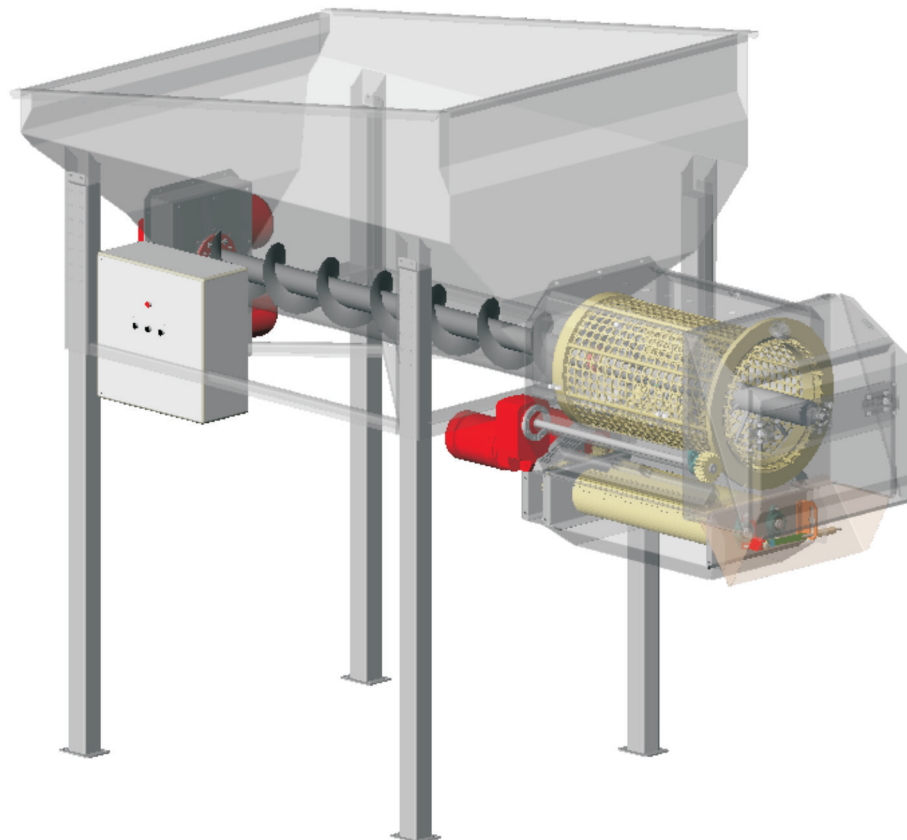

- Leistung bis 20 to./Std.
- unschlagbar einfache Handhabung
- Links- und Rechtslauf des Abbeerzylinders möglich
- Exakte Dosierung bei Vollernter Lesegut
- Völlige Bodenfreiheit – keine Querstreben unter der Abbeermaschine
- Fußhöhe variabel



**ARMBRUSTER**  
KELTEREI-TECHNOLOGIE

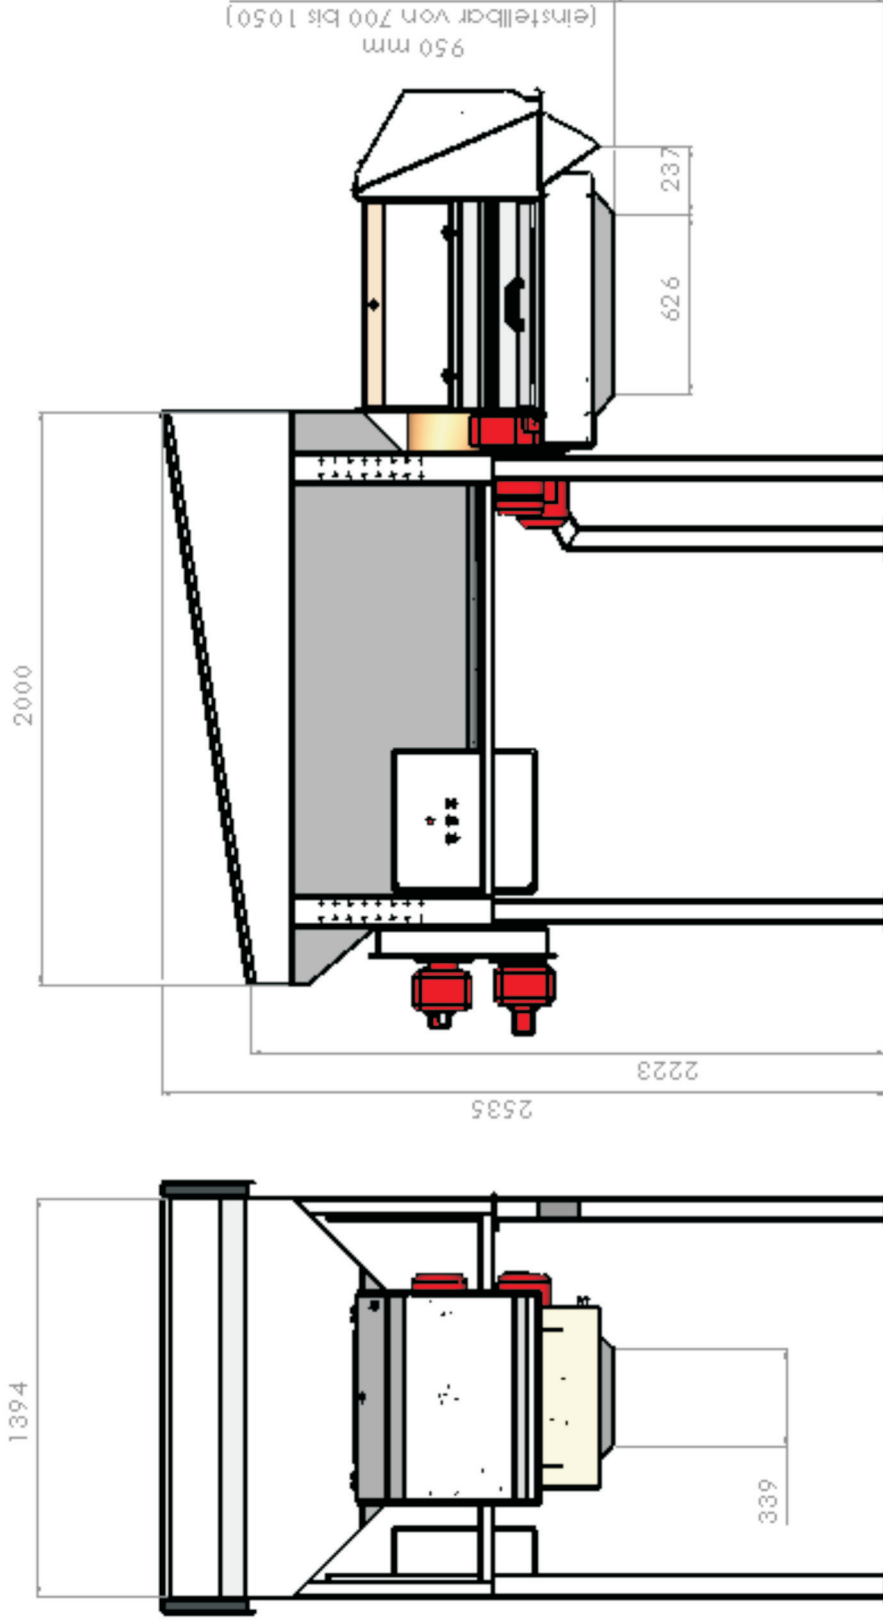

Einfülltrichter:

Gehäuse und Zuführschnecke aus Edelstahl W.-Nr. 1.4301  
Inhalt ca.: 1500 ltr.  
Öffnungsmaße: 2000 x 1400 mm  
Ø Zuführschnecke 220 mm  
Antrieb: 1,5 kW, regelbar mittels Frequenzumrichter

Abbeermaschine:

Gehäuse: Edelstahl W.-Nr. 1.4301  
Stiftwelle: Edelstahl W.-Nr. 1.4301  
Abbeerzylinder: Kunststoff PP (alle Kanten gerundet)  
Quetschwalzen: lebensmittelbeständiger Kunststoff  
Leistung: 20 to./h  
Antriebe: 2,4 kW, regelbar mittels Frequenzumrichter  
Stiftwelle: 0,85 kW, 2 Geschwindigkeiten, Gleich- bzw. Gegenlauf möglich  
Abbeerzylinder: 0,55 kW  
Quetschwalzen: im Nassbereich rostfrei  
Lagerung: